

ENERGIA VINCENTE
WINNING POWER

Unibat

Batterie



CATALOGO

BATTERIE PER AUTO # VEICOLI COMMERCIALI # VEICOLI INDUSTRIALI # NAUTICA # TRAZIONE # AVVIATORI # CARICATORI
CARS # COMMERCIAL # INDUSTRIAL VEHICLES # BOATS # TRACTION BATTERIES AND MORE



GAMMA AGM START & STOP AGM START & STOP RANGE



10:32



Phone



Music



Maps



Messages



Now Playing



Podcasts



Audiobooks



I veicoli moderni con tecnologie di riduzione delle emissioni di CO₂, e nuovi ausili elettronici alla guida possono disporre di una batteria ausiliaria accanto alla batteria principale di avviamento del veicolo od alla batteria di sistema ad alta tensione dei veicoli ibridi ed elettrici. Le batterie ausiliarie possono essere utilizzate come riserva di sicurezza per supportare la batteria principale quando necessario o per fornire tensione a sistemi specifici del veicolo per tutto il tempo. Modern vehicles with CO₂ emission reduction technologies and new electronic driving aids may have an auxiliary battery next to the vehicle's main starter battery or the high-voltage system battery in hybrid and electric vehicles. Auxiliary batteries can be used as a back-up to support the main battery when needed or to supply voltage to specific vehicle systems all the time.

BATTERIE PROGETTATE PER VEICOLI DOTATI DI TECNOLOGIA START & STOP (Micro Ibrido) START & STOP TECHNOLOGY VEHICLE BATTERIES (Micro Hybrid)

Tecnologia: **AGM (Absorbent Glass Mat), senza manutenzione, priva di liquidi**
Technology: **AGM (Absorbent Glass Mat), completely maintenance free**

Resistenza: **Fino a 3-4 cicli di vita in più rispetto alle batterie tradizionali**
Endurance: **Up to 3-4 life cycles more than traditional batteries**

Sicurezza: **Sigillata ed ermetica (nessuna fuoriuscita di gas e liquidi)**
Safety: **Totally sealed (no gas and liquid leaks)**

Collocazione: **Alloggiamento consigliato nell'abitacolo**
Positioning: **Cabin slot is recommended**

Utilizzi: **Ideale per alti consumi energetici e recupero energia in frenata**
Application: **Suitable for high power consumption and energy recovery under braking**



CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
AGM50	12	50	575	207	175	190	L1	B13	-/+
AGM60	12	60	680	242	175	190	L2	B13	-/+
AGM70	12	70	760	278	175	190	L3	B13	-/+
AGM80	12	80	800	315	175	190	L4	B13	-/+
AGM95	12	95	900	353	175	190	L5	B13	-/+
AGM105	12	105	950	394	175	190	L6	B13	-/+
MB1512FA*	12	15	200	150	87	145	-	B00	+/-

* BATTERIA AUSILIARIA/ START & STOP AUXILIARY BATTERY

bloccaggio
hold down



GAMMA EFB START & STOP
EFB START & STOP RANGE



BATTERIE PROGETTATE PER VEICOLI DOTATI DI TECNOLOGIA START & STOP (Micro Ibrido)
START & STOP TECHNOLOGY VEHICLE BATTERIES (Micro Hybrid)

Tecnologia: EFB (Enhanced Flooded Battery), senza manutenzione
Technology: EFB (Enhanced Flooded Battery), completely maintenance free

Resistenza: Fino al doppio dei cicli di vita in più rispetto alle batterie tradizionali
Endurance: Up to 2 life cycles more than traditional batteries

Sicurezza: Nessuna fuoriuscita di liquido (massima inclinazione 55 gradi)
Safety: No liquid leaking (up to 55 degree°inclination)

Collocazione: Adatto alle alte temperature (vano motore)
Positioning: High temperature resistant (engine set)

Utilizzi: Utilitarie ed auto di piccola cilindrata
Application: Suitable for utility vehicles and small capacity cars



CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
EFB50J	12	50	480	236	128	222	B24	B00	-/+
EFB50B	12	50	510	207	175	175	L1	B13	-/+
EFB50	12	55	535	207	175	190	L1	B13	-/+
EFB60B	12	60	560	242	175	175	L2	B13	-/+
EFB60	12	60	640	242	175	190	L2	B13	-/+
EFB60J	12	65	640	231	172	223	D23	B00	-/+
EFB65B	12	65	680	278	175	175	L3B	B13	-/+
EFB70	12	70	760	278	175	190	L3	B13	-/+
EFB80J	12	75	700	260	172	221	D26	B01	-/+
EFB80	12	80	820	315	175	190	L4	B13	-/+
EFB80B	12	80	820	315	175	175	L4B	B13	-/+
EFB95B	12	95	800	353	174	175	N70	B01	-/+
EFB95J	12	95	800	306	175	225	N70	B01	-/+
EFB100	12	100	900	353	175	190	L5	B13	-/+



- Potenza in più in avviamento / More starting power
- Ricarica più rapida / Faster recharge

EXTRA LIFE

Struttura rinforzata per resistere agli urti ed alle deformazioni / Reinforced container for an higher resistance to collisions and deformations

Sezione di una batteria Unibat Extra Life

Design integrato e cassetta rinforzata anti vibrazioni
Integrated computer design and reinforced container

Occhio magico per la verifica della carica
Magic eye indicator



Separatori imbustati per una bassa resistenza elettrica con un recupero piu' veloce della carica
Enveloped separator for a low electric resistance

CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
55534	12	55	510	207	175	175	L1B	B13	-/+
56560	12	62	610	242	175	175	L2B	B13	-/+
58072	12	80	750	277	175	175	L3B	B13	-/+
51085	12	100	820	315	175	190	L4	B13	-/+
59590	12	100	900	354	175	190	L5	B13	-/+

BATTERIE PER AUTOVETTURE, VEICOLI COMMERCIALI CAR AND COMMERCIAL VEHICLE BATTERIES




BATTERIE TRADIZIONALI PROGETTATE PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI TRADITIONAL BATTERIES DESIGNED FOR CARS AND COMMERCIAL VEHICLES



CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
5400	12	44	380	175	175	190	L0	B03	-/+
53228	12	45	380	237	128	223	NS60	B00	-/+
53229	12	45	380	237	128	223	NS60	B00	+/-
444	12	45	390	207	175	175	L1B	B13	-/+
54459	12	50	400	207	175	190	L1	B13	-/+
54464	12	50	400	207	175	190	L1	B13	+/-
54459P	12	50	440	207	175	190	L1	B13	-/+
55534H Plus	12	55	510	207	175	190	L1	B13	-/+
604	12	60	480	242	175	175	L2B	B13	-/+
55530	12	60	480	242	175	190	L2	B13	-/+
55548	12	60	480	242	175	190	L2	B13	+/-
55530P	12	60	540	242	175	190	L2	B13	-/+
604P	12	60	540	242	175	175	L2B	B13	-/+
5600 Plus	12	62	580	242	175	190	L2	B13	-/+
704	12	70	600	277	175	175	L3B	B13	-/+
57020	12	70	600	277	175	190	L3	B13	-/+
704P	12	74	650	278	175	175	L3B	B13	-/+
57219	12	80	650	277	175	190	L3	B13	+/-
57220	12	80	650	277	175	190	L3	B13	-/+
5800 Plus	12	80	700	277	175	190	L3	B13	-/+
57505	12	90	720	315	175	175	L4B	B13	-/+
850	12	92	750	354	175	175	L5B	B13	-/+
58815 Plus	12	100	820	354	175	190	L5	B13	-/+
61002	12	120	920	393	175	190	L6	B13	-/+

BATTERIE PER AUTOVETTURE, VEICOLI COMMERCIALI
CAR AND COMMERCIAL VEHICLE BATTERIES

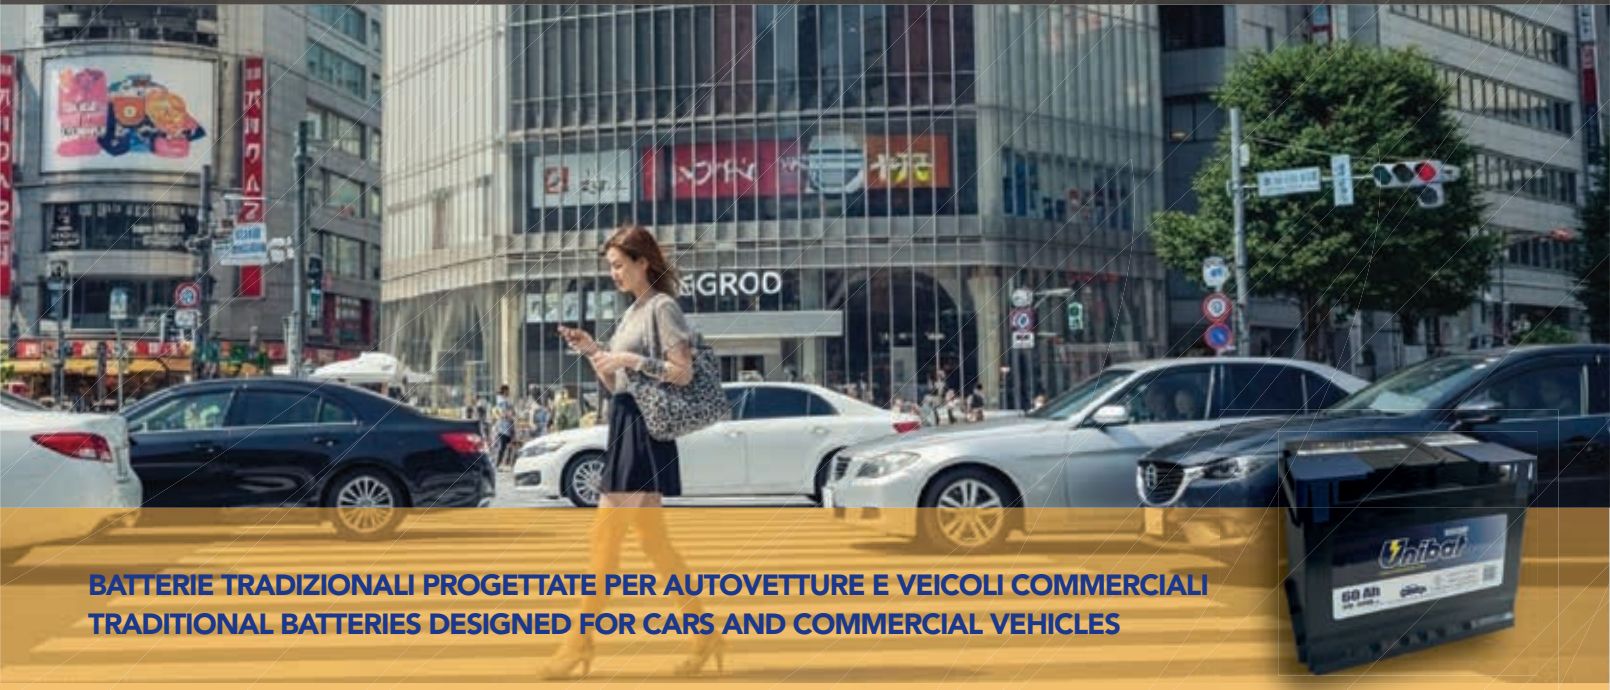

BATTERIE TRADIZIONALI PROGETTATE PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
TRADITIONAL BATTERIES DESIGNED FOR CARS AND COMMERCIAL VEHICLES



JAPAN

CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
53520P *	12	35	300	197	129	225	NS40	B09	-/+
53520 *	12	35	300	197	129	225	NS40	B00	-/+
53522 *	12	35	300	197	129	225	NS40	B00	+/-
54523	12	45	380	237	128	225	NS60	B00	-/+
54524	12	45	380	237	128	225	NS60	B00	+/-
54551 *	12	45	380	236	128	225	NS60	B01	+/-
54584 *	12	45	380	236	128	225	NS60	B00	-/+
56068	12	60	540	230	170	225	D23	B00	-/+
56069	12	60	540	230	170	225	D23	B00	+/-
800	12	80	620	260	170	225	M10/N50	B01	-/+
801	12	80	620	260	170	225	M10/N50	B01	+/-
60045	12	100	780	306	175	225	N70	B01	-/+
60046	12	100	780	306	175	225	N70	B01	+/-

* PIEDINO ALLA BASE E POLI PICCOLI /BOTTOM HOLD DOWN AND SMALL TERMINALS * POLI PICCOLI/ SMALL TERMINALS

BATTERIE PER VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI INDUSTRIAL & COMMERCIAL VEHICLE BATTERIES



HEAVY DUTY

CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
6000	12	100	720	315	175	190	L4	B13	-/+
6001	12	100	720	315	175	190	L4	B13	+/-
6000C	12	100	780	306	175	225	N70	B01	-/+
6000CCS *	12	100	780	306	175	225	N70	B01	-/+
6001C	12	100	780	306	175	225	N70	B01	+/-
6000PC	12	105	800	330	172	238	B	B01	-/+
6100	12	110	800	330	172	238	BCI31	B00	-/+
6101	12	110	800	330	172	238	BCI31	B00	+/-
6100P	12	110	800	330	172	238	BCI31	B03	-/+
1201	12	120	800	513	189	223	D4A	B00	+/-
61024	12	120	800	513	189	223	D4A	B03	-/+
1201CS *	12	120	800	513	189	223	A	B00	+/-
61024CS *	12	120	800	513	189	223	A	B03	-/+
1250	12	125	850	349	175	285	D3	B00	-/+
1400	12	140	900	508	175	210	MAT132	B01	-/+
64317	12	160	900	513	223	223	D5	B00	+/-
64330	12	160	900	513	223	223	B	B03	-/+
64330CS *	12	160	900	513	223	223	B	B03	-/+
67018	12	200	1.000	513	223	223	D5	B00	+/-
67046	12	200	1.000	513	223	223	B	B03	-/+
67018CS *	12	200	1.000	513	223	223	D5	B00	+/-
67018P PLB	12	200	1.100	513	223	223	D5	B00	+/-
67046P PLB	12	200	1.100	513	233	223	B	B03	-/+
70027	12	220	1.200	518	275	242	C	B00	+/-
70029	12	220	1.200	518	276	242	C	B00	-/+
70027CS *	12	220	1.200	518	275	242	C	B00	+/-
70029CS *	12	220	1.200	518	276	242	C	B00	-/+

* VERSIONE CARICA SECCA/ AVAILABE AS DRY CHARGED

GAMMA BATTERIE TOP TRUCK EFB EFB TOP TRUCK BATTERIES RANGE



SUPER HEAVY DUTY (Avviamento e servizi)

CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
64020	12	140	900	513	188	223	A	B00	+ [^] -/
68020	12	200	1.200	513	223	223	B	B00	+ [^] -/
70035	12	235	1.350	518	276	242	C	B00	+ [^] -/

TOP TRUCK AGM (Maintenance free deepcycle battery)

CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
AGM200	12	200	1.230	518	220	249	B	B00	+ [^] -/
AGM260	12	260	1.500	515	262	246	C	B00	+ [^] -/

TOP TRUCK EFB (Avviamento e servizi)

CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
EFB190R	12	190	1.100	510	222	217	B	B00	+ [^] -/
EFB240R	12	240	1.400	521	261	240	C	B00	+ [^] -/

BATTERIA PER MEZZI SPECIALI (for special use)

CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
EI110	12	110	110	400	400	226	-	B00	-/+

START & SUPPLY AGM (Avviamento e servizi)

CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	RESERVE CAPACITY (Min)	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	CASSETTA LAYOUT	BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY
CB60M	12	60	680	100	242	175	190	L2	B13	-A+/-
CB70M	12	70	760	120	278	175	190	L3	B13	-A+/-
CB80M	12	80	800	140	315	175	190	L4	B13	-A+/-
CB95M	12	95	900	160	353	175	190	L5	B13	-A+/-
CB105L	12	105	950	190	394	175	190	L5B	B13	-A+/-
CB105M	12	105	1.100	200	330	173	237	L6	B00	+A-/-
CB200M	12	200	1.230	450	518	220	249	B	B00	+A-/-
CB260M	12	260	1.500	560	515	262	246	C	B00	+A-/-

Leisure Battery Applications

Avviamento motore

Starter Motor

Pilota Automatico

Autopilot

Ecoscandaglio

Fish finder

Radar

Argano elettrico

Electrical winches

Scalda acqua

Water heater

Condizionatore

Air conditioner

Sat/TV

Illuminazione

Lighting

Frigorifero / congelatore

Refrigerator / icebox

Luci di ingombro

Position lights

Radio SSB

Elica di prua

Bow thruster

Forno e microonde

Microwave and electric oven

Lavastoviglia

Dishwasher

Pumps


Special Design per applicazioni a lunga durata
Special Design for Deep Cycle Applications



BATTERIE PER GOLF CAR, TRAZIONE LEGGERA E LAVAPAVIMENTI BATTERIES FOR GOLF CARS, LIGHT DRIVE AND FLOOR CLEANER



CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ		RESERVE CAPACITY (min)		MISURE			BLOCCAGGIO HOLD ON	POLARITÀ POLARITY	MORSETTO TERMINAL
		Ah / 5hr	Ah / 20hr	@25 Amps	@75 Amps	L (L)	La (W)	A (H)			
EV-6-240	6	195	240	380	105	260	180	290	B00	-/+	1
EV-6-240G (AGM)	6	195	240	475	124	260	180	274	B00	-/+	2
EV-6-250	6	201	250	500	135	244	191	268	B00	-/+	3
EV-6-260	6	215	260	530	145	260	180	290	B00	-/+	1
EV-8-170	8	145	170	295	117 (@56 Amps)	260	180	291	B00	+/-	1
EV-12-80	12	65	80	140	56	276	175	190	B13	-/+	3
EV-12-125	12	105	125	220	90	343	172	235	B00	-/+	3
EV-12-150	12	120	150	280	102 (@56 Amps)	328	180	280	B00	+/-	1

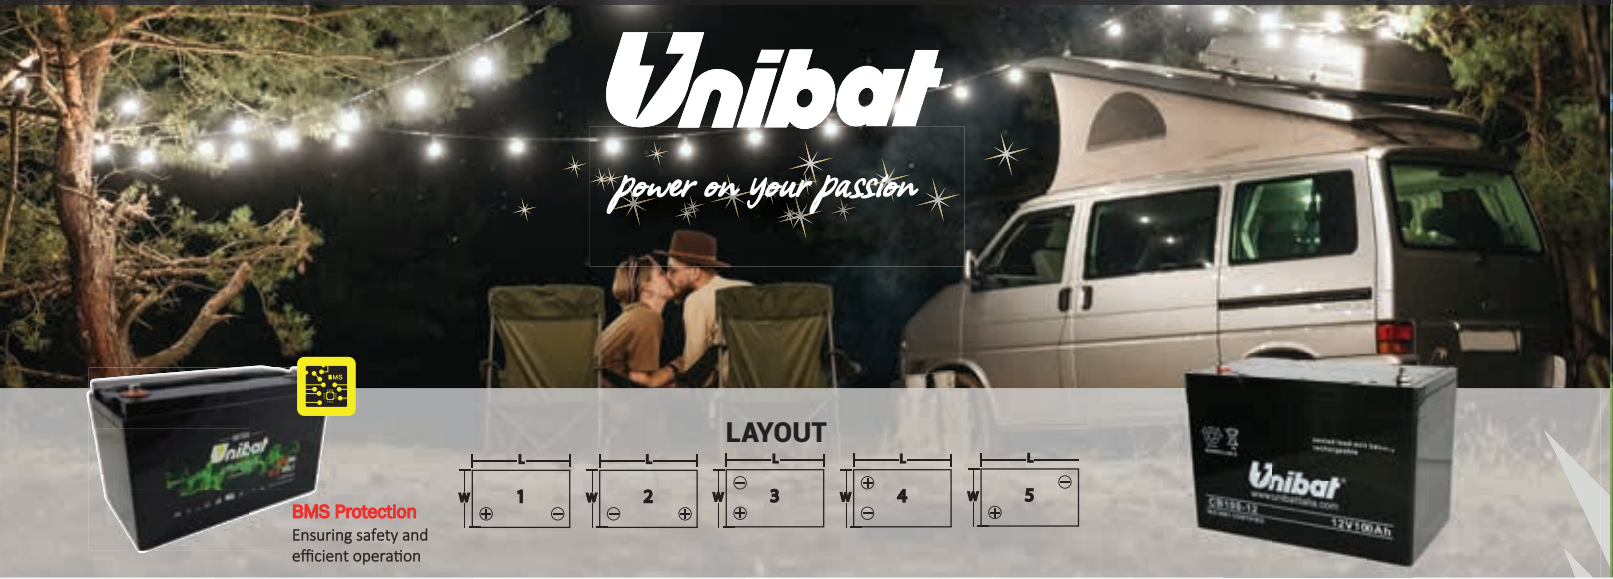

CODICE BREVE SHORT CODE	SERIE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (AH)	RESERVE CAPACITY (Min)			LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	POLARITÀ POLARITY	MORSETTO TERMINAL
				1hr,1.60V cell 25°C	5hr,1.75V cell 25°C	20hr,1.80V cell 25°C					
CB100-12	SLA	12	100	61AH/61A	86AH/17.2A	104AH/5.2A	330	173	220	1	T11
CB100-12H			100	55.8AH/55.8A	78.3AH/15.66A	96.3H/4.8A	305	168	213	1	T11
CB200-12			200	122AH/122A	172AH/34.4A	208H/10.4A	522	240	224	3	T11
ULT100	LITIO	12,8	100	-			342	173	212	2	T11

STRUMENTI PER LA CURA DELLE BATTERIE
BATTERIES CHARGERS AND MAINTAINER

PROTEZIONE E SICUREZZA CONTRO / PROVIDE PROTECTION AGAINST



CH1000



CH3500



CH6000



CH15000



CHE4-0260



CH26000



CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTAGGIO DI CARICA CHARGING CURRENT	VOLTAGGIO OPERATIVO OPERATING VOLTAGE	SBLOCCO BMS UNLOCK BMS	TIPO DI BATTERIA BATTERY CHEMISTRIES	MANTENITORE MAINTAINER	RIPARAZIONE REPAIR MODE	DISPLAY LCD DISPLAY LCD	USB DC	CLASSE IP IP CLASS	USCITE EXITS
CH1000	1A 6V/12V	200V-250V/AC50HZ±2	Si	Piombo Acido, AGM, Gel, Litio	✓	✗	✗	✗	60	1
CH3500	3,5A 6/12V	200V-250V/AC50HZ±2	Si	Piombo Acido, AGM, Gel, Litio	✓	✓	✗	✗	60	1
CH6000	3,5 6/12V	200V-250V/AC50HZ±2	Si	Piombo Acido, AGM, Gel, Litio	✓	✓	✓	✗	20	1
CH15000	Auto - 8A - 24A 6V/ 4A - 12A -26A 12V/ 2A - 6A - 13A 24V	200V-250V/AC50HZ±2	Si	Piombo Acido, AGM, Gel, Litio	✓	✓	✓	✗	20	1
CH26000	6V (Auto - 8A - 24A) 4A -12A -26A 12V/ 2A - 6A - 13A 24V	200V-250V/AC50HZ±2	Si	Piombo Acido, AGM, Gel, Litio	✓	✓	✓	✓	20	1
CHE4-0260	14.4V - 14.6V	240V	NO	Piombo Acido, AGM, Gel, Litio	✓	✗	✗	✗	65	5 X 1,5A

BATTERIE PER TRATTORINI ED UTILITIES
LAWN AND GARDEN BATTERIES



LAWN & GARDEN

Ricambi equivalenti agli originali con oltre 2000 applicazioni

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. All trademarks mentioned belong to their respective owners; third-party trademarks, product names, trade names, and company names cited may be trademarks or registered trademarks of their respective holders and have been used solely for explanatory purposes and for the benefit of the owner, with no intention of infringing any existing copyright rights.



CODICE BREVE SHORT CODE	VOLTS	CAPACITÀ CAPACITY (20h/AH)	CCA/EN	LUNGHEZZA LENGHT (L-mm)	LARGHEZZA WIDTH (W-mm)	ALT. AL POLO TOTAL HEIGHT (H-mm)	POLARITÀ POLARITY
12N12A4A1SM	12	12	113	134	80	160	+/-
12N143ASM	12	14	134	134	89	166	-/+
CBTX16BS	12	14	230	150	87	161	+/-
CB16BA1SM	12	16	207	160	90	161	+/-
CBTX20LBS	12	18	270	175	87	155	-/+
CB1812C	12	18	-	181	77	167	-/+
C50N18LASM	12	20	260	205	90	162	-/+
12N20AHBS	12	20	275	181	76	167	-/+
CP1812	12	20	275	186	82	171	-/+
CX24HL	12	20	425	205	90	162	-/+
CB2012C	12	20	-	181	77	167	-/+
U17SM	12	21	200	196	130	156	+/-
U17RSM	12	21	200	196	130	156	-/+
CBTX18LBS	12	21	280	205	87	162	-/+
CBTX24HLBS	12	21	350	205	87	161	-/+
U19SM	12	28	240	196	130	156	+/-
U1R9SM	12	28	240	196	130	156	-/+
C60N24LASM (SX)	12	28	300	186	82	171	-/+
C60N24LASM (DX)	12	28	300	186	82	171	-/+
C60N30ASM	12	30	300	186	130	171	+/-
C60N30LAHDSM	12	30	300	186	130	171	-/+
CIX30LBS	12	30	385	166	126	175	-/+
C60N35LAHDSM	12	35	320	235	131	167	-/+

VOLTOMETRO DIGITALE
DIGITAL VOLTOMETER

Apparecchio molto semplice per testare in maniera facile e veloce lo stato di carica di qualsiasi accumulatore
Per maggiori informazioni visita unibat.it

Easy-to-use device to quickly test the charge level of any battery
For more information visit unibat.it

OCV1



TESTER MULTIFUNZIONE PER BATTERIE DI AVVIAMENTO ED ALTERNATORE
MULTIFUNCTION TESTER FOR STARTER BATTERIES AND ALTERNATOR

Tester multifunzione per batterie 12V e alternatore.

Analizza stato di salute, carica, resistenza interna, spunto e tensione veicolo.
Rapido, preciso (oltre 99,5%) e compatibile con batterie 100–2000 CCA.

Per maggiori informazioni visita unibat.it

Multifunction tester for 12V batteries and alternator.

Analyzes health, charge, internal resistance, cranking power, and vehicle voltage. Fast, accurate (over 99.5%), and compatible with 100–2000 CCA batteries.

For more information visit unibat.it

UBT710



TESTER MULTIFUNZIONE PER BATTERIE DI AVVIAMENTO CON STAMPANTE
MULTIFUNCTION TESTER FOR STARTER BATTERIES PRINTER INCLUDED

Tester universale per batterie da 6V, 12V e 24V.

Compatibile con tutte le tecnologie (piombo-acido, AGM, GEL) da 10 a 2000 CCA. Verifica anche l'avviamento del veicolo e rileva celle difettose.

Dotato di display digitale, stampante e protezione inversione polarità.

Per maggiori informazioni visita unibat.it

Universal tester for 6V, 12V, and 24V batteries.

Suitable for all types (lead-acid, AGM, GEL) with 10 to 2000 CCA range.

Also checks vehicle start system and detects faulty cells. Features digital display, printer, and reverse polarity protection.

For more information visit unibat.it

UT24




STAZIONE DI CARICA ED ESPOSIZIONE
UNIQUE CHARGER DISPLAY STAND

STAZIONE DI CARICA ED ESPOSIZIONE
UNIQUE CHARGER DISPLAY STAND



OEMDISPLAYU

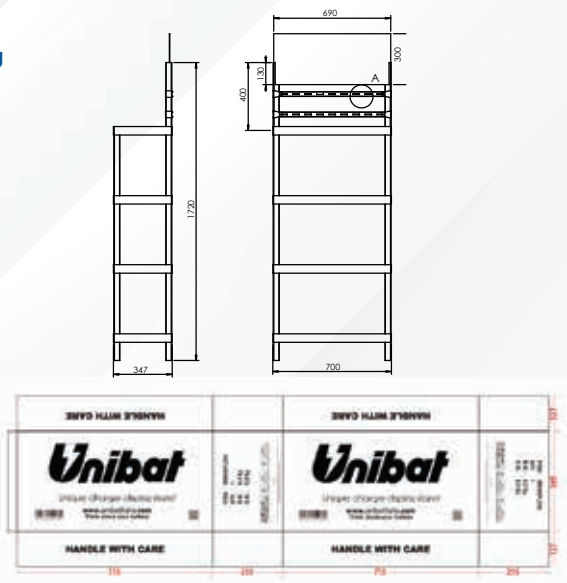

CARICABATTERIE PROFESSIONALE CON 5 USCITE
PROFESSIONAL BATTERY CHARGER WITH 5 OUTPUTS

CHE4-0260 5x1.5A 12V IP65

5uscite
bank
Microprocessor controlled

-  Built-in Intelligent Microprocessor
-  Automatically Enter Maintenance Status
-  Advanced Charging Modes
-  Multiple Safety Protection
-  BMS unlock for lithium battery



Operating voltage Vtaggio	240V	Battery chemistries Tipo di batteria ricaricabile	Lead acid, Agm, Gel, Lithium
Input power Vtaggio di carica	12V	Battery maintenance capacity Capacità di mantenimento	All battery sizes
Charging current Corrente di carica	14.4V ± 0.3V (for Lead Acid) 14.6±0.3V(LiFePO4) battery 4 steps, Full-Automatic Charging Cycle		

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE
PROMOTIONAL CLOTHING

OMCAP



T-SHIRT MGP



HOODIE MGP




^{40th} Anniversary **SAMAUTO**

Batteries for motorcycles, cars and trucks

Samauto S.p.A., fondata nel 1984 a Bari, è una realtà specializzata nella distribuzione di accumulatori per veicoli e non solo. La storia aziendale ha radici nel 1940, quando Raffaele Annoscia creò una delle prime aziende di accumulatori nel Sud Italia. Samauto ha poi spostato il focus dalla produzione alla commercializzazione di batterie per auto e moto.

Negli anni '90, Samauto è entrata nel mercato delle moto con il marchio Unibat, che è diventato il fornitore di primo impianto per marchi prestigiosi. Samauto è anche licenziataria del marchio Magneti Marelli Spare Parts BK a livello globale. La sua sede a Bari include un'ampia area di stoccaggio, di oltre 30.000 m², ed un sistema computerizzato per la gestione efficiente di tutte le operazioni aziendali.

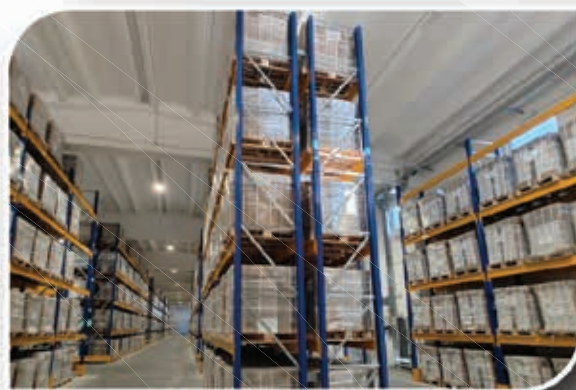



40th Anniversary
SAM AUTO
 Batteries for motorcycles, cars and trucks



Unibatbatterie unibatbatterie @batterieUNIBAT

www.unibatitalia.com

info@unibat.it + 39 (080) 505 29 01 - Italia, 70132 Bari, Via Lorenzo Larocca, 5

Questo catalogo, realizzato con impegno ha l'intento di fornire contenuti precisi, aggiornati e chiaramente comprensibili. Nonostante tutto potrebbero verificarsi errori casuali, di accuratezza o tipografici per i quali decliniamo ogni responsabilità. This catalog, created with effort is intended to provide content that is accurate, up-to-date, and clearly understandable. Nevertheless, random, accuracy or typographical errors may occur for which we disclaim any responsibility.

I dati tecnici delle batterie riportati in questo catalogo potrebbero discostare del +/- 5% per il peso e per il +/- 10% per i valori di spunto.
 The technical data of the batteries reported in this catalog may deviate +/- 5% for the weight and for +/- 10% for the CCA values.

Le batterie sono prodotte secondo l'UNE-EN-50342. Il tasso di auto scarica e/o stato di carica (SOC) variano con la temperatura dell'ambiente ed i tempi di conservazione.
 Valore SOC accettato al %100 secondo norme e gli standard.

Batteries are manufactured according to the UNE-EN-50342. The rate of self discharge and/or state of charge (SOC) varies with the ambient temperature and storage time.
 SOC value accepted as %100 according to norms and standards.

